


Ovládání / Ovládanie

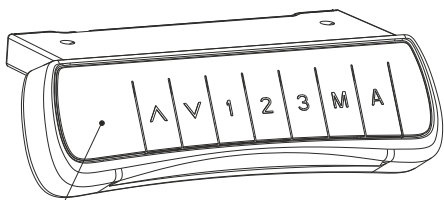

LED Displej

- **Nastavení výšky:**
Stiskněte "▲" "▼" pro nastavení výšky. LED displej zobrazuje aktuální výšku.
- **Uložení aktuální výšky:**
A) Stiskněte "▲" "▼" pro požadovanou výšku. Stiskněte "M" pro uložení výšky. Displej zobrazí „5-“. Stiskněte "1", "2", nebo "3" pro uložení do dané pozice. Displej poté zobrazí „5-1“, „5-2“ nebo „5-3“.
B) Stiskněte tlačítko "1", "2" nebo "3" a dojde k nastavení uložené výšky.
- **Funkce připomínky**
A) Stiskněte tlačítko "A" pro zapnutí funkce připomínky.
B) Pomocí šipek "▲" "▼" můžete nastavovat frekvenci připomínek (displej musí blikat). Standardně je připomínka nastavena na 45 minut. Po uplynutí nastavené doby se ozve zvukové upozornění.
C) Dlouze stiskněte "A" pro vypnutí funkce připomínky.
- **Antikolizní funkce:**
Dlouhým stiskem tlačítek „nahoru“ a „dolů“ nastavíte citlivost antikolizní funkce. Pokud je na displeji A-0, funkce je vypnutá, jednotlivé úrovně jsou pak na displeji znázorněny jako A-1, A-2 nebo A-3.

- **Nastavenie výšky:**
Stlačením "▲" "▼" nastavte výšku. Na LED displeji sa zobrazuje aktuálna výška.
- **Uloženie aktuálnej výšky:**
A) Stlačte "▲" "▼" pre požadovanú výšku. Stlačením tlačidla "M" uložte výšku. Na displeji sa zobrazí "5-". Stisknite "1", "2", alebo "3" na uloženie do pozície. Na displeji sa potom zobrazí "5-1", "5-2" alebo "5-3".
B) Stlačením tlačidla "1", "2" alebo "3" nastavte môžete dosiahnuť uložené výšky.
- **Funkcia pripomenutia**
A) Stlačením tlačidla "A" aktivujete funkciu pripomenutia.
B) Pomocou šípok "▲" "▼" nastavte frekvenciu pripomienok (displej musí blikať). V predvolenom nastavení je pripomienka nastavená na 45 minút. Po uplynutí nastaveného času zaznie zvukové upozornenie.
C) Dlhým stlačením tlačidla "A" vypnete funkciu pripomenutia.
- **Funkcia proti kolízii:**
Dlhým stlačením tlačidiel "hore" a "dole" nastavte citlivosť funkcie proti kolízii. Ak sa na displeji zobrazí A-0, funkcia je vypnutá, jednotlivé úrovne sa na displeji zobrazujú ako A-1, A-2 alebo A-3.

Řešení potíží / Riešenie problémov

1. Pokud se na displeji zobrazuje **RSF** držte stisknuté ▼ dokud stůl nedojede do spodní polohy. Teprve poté tlačítko pusťte.
Ak sa na displeji zobrazí **RSF** podržte stlačené tlačidlo ▼, kým stůl nedosiahne spodnú polohu. Až potom uvoľnite tlačidlo.
2. Pokud stůl nereaguje a displej zobrazuje "E01" or "E02", vyzkousejte znovu 18 minutách.
Ak stůl nereaguje a na displeji sa zobrazí "E01" alebo "E02", skúste to znova za 18 minút.
3. Pokud nic z předchozího nepomohlo, kontaktujte podporu.
Ak žiadny z vyššie uvedených postupov nepomohol, obráťte sa na podporu.

⚠ Bezpečnostní upozornění

- Prostudujte si tento manuál dříve než začnete stůl instalovat.
- Zkontrolujte úplnost balení. Obrázky montážních prvků jsou ilustrační, v realu se mohou lehce odlišovat.
- Dodržujte maximální nosnost stolu, jinak může dojít k poškození stolu nebo způsobení vážných zranění.
- Postup montáže dodržujte dle instrukcí v manuálu.
- Při utahování šroubů nepoužívejte nadměrnou sílu, mohlo by dojít ke stržení závitů.
- Tento produkt by měl být instalován pouze profesionály.
- Stůl montujte i umístěte na rovný povrch.
- Používejte stůl pouze k účelům, pro které je určen.
- Montáž obsahuje malé součástky, které byste měli uchovávat mimo dosah dětí.
- Stůl není určen pro obsluhu malými dětmi bez dohledu.
- Stůl je určen pouze pro užití uvnitř budov. Venkovní použití není povoleno.
- Nenechávejte stůl ve vlhkém, prašném ani jinak znečištěném prostředí.
- Stůl nerozebírejte. Neodborné úpravy mohou poškodit produkt a způsobit vážná zranění.
- Kontrolujte bezpečnost produktu v pravidelných intervalech (doporučujeme 1× za 3 měsíce).
- Jedná se o běžný kancelářský stroj určený k použití v domácím nebo kancelářském prostředí.
- Stroj se zapojuje do el. sítě až po kompletní instalaci, aby bylo zabráněno riziku úrazu el. proudem.

⚠ Bezpečnostné upozornenie

- Pred inštaláciou stola si prečítajte túto príručku.
- Skontrolujte kompletnosť balenia. Obrázky montážnych komponentov sú ilustračné a v skutočnosti sa môžu mierne líšiť.
- Dodržiavajte maximálnu nosnosť stola, inak môže dôjsť k poškodeniu alebo spôsobiť vážne zranenie.
- Postupujte pri montáži podľa pokynov v príručke.
- Pri utahovaní skrutiek nepoužívajte nadmernú silu, mohlo by dôjsť k strhnutiu závitů.
- Tento výrobok by mali inštalovať len odborníci.
- Namontujte a umiestnite stôl na rovný povrch.
- Používajte len na účel, na ktorý je určená.
- Zostava obsahuje malé časti, ktoré by ste mali uchovávať mimo dosahu detí.
- Stôl nie je určený na obsluhu malými deťmi bez dozoru.
- Stôl je určený len na použitie v interiéri. Použitie v exteriéri nie je povolené.
- Nenechávajte stôl vo vlhkom, prašnom alebo inak znečistenom prostredí.
- Stôl nerozoberajte. Neodborné úpravy môžu poškodiť a spôsobiť vážne poranenie.
- Pravidelne kontrolujte bezpečnosť výrobku (odporúča sa 1× za 3 mesiace).
- Jedná sa o bežný kancelársky stroj určený na použitie v domácom prostredí alebo kancelárskom prostredí.
- Zariadenie sa pripája k elektrickej sieti až po dokončení inštalácie, aby sa zabránilo riziku úrazu elektrickým prúdom.

Ekologická informace / Ekologická informácia



Výrobek obsahuje baterie a/nebo recyklovatelný elektrický odpad. V zájmu ochrany prostředí nelikvidujte výrobek s běžným odpadem, ale odevzdejte jej k recyklaci na sběrné místo elektrického odpadu.
Tímto dovozce, spoločnosť Satomar s.r.o. (Karlova 37, 614 00 Brno) prohlašuje, že produkt je v shodě se základními požadavky směrnice a nařízení EU, které se na něj vztahují.
Kompletní text Prohlášení o shodě je ke stažení na www.mobilnipodpora.cz

Výrobok obsahuje batérie a/alebo recyklovateľný elektroodpad. V záujme ochrany životného prostredia nevyhadzujte výrobok do bežného odpadu, ale odovzdajte ho na zberné miesto elektroodpadu na recykláciu.
Dovozca, spoločnosť Satomar s.r.o. (Karlova 37, 614 00 Brno), týmto vyhlasuje, že výrobok spĺňa základné požiadavky smernice a nariadení EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.
Úplné znenie vyhlásenia o zhode si môžete stiahnuť na adrese www.mobilnipodpora.cz.